



**MANUAL DE
SERVICIO
LISTA DE PARTES**

REGULADOR DE VOLTAJE
ER-2800/2550



SERVICIO

INDICE

CARACTERISTICAS	3
CONSUMO APROXIMADO EN WATTS	3
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3
EXPLOSIVO	4
LISTADO DE PARTES	5

CARACTERÍSTICAS

MODELO	VA / W	CONTACTOS	PROTECCIÓN FAX/MODEM	VOLTAJE NOMINAL ENTRADA	RANGO DE OPERACIÓN DE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	FREC.FUSIBLE Hz	SUPRESOR DE PICOS joules
ER-2800	2 500 / 2 000	4 ATERR.	NO	120 V~	90 - 145 V~	100-130 V~	60	20 A 134


CONSUMO APROXIMADO EN WATTS DE EQUIPOS

Televisor 24" (60,96 cm)	120 W
Televisor 27" (68,58 cm)	140 W
Videograbadora	40 W
Equipo Modular.....	250 W
Computadora Acer DXA.....	100 W
Computadora Compaq Presario	150 W
Computadora Compaq con monitor 14" (35,56 cm)	150 W
Computadora Compaq Deskpro c/monitor 17"(43,18 cm)	200 W
Impresora de matriz o inyección de tinta	150 W
Impresora láser.....	1 000 W
Módem.....	10 W
Microondas	1 100 W

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
El Regulador no enciende.	A. Clavija mal conectada B. Fusible de línea "abierto" C. Apagado automático causado por alto voltaje de entrada.	A. Conectar correctamente la clavija. B. Revisar fusible y cambiarlo, si es necesario, por otro del mismo valor. C. Esperar a que el voltaje se restablezca.

EXPLOSIVO ER-2800/2550

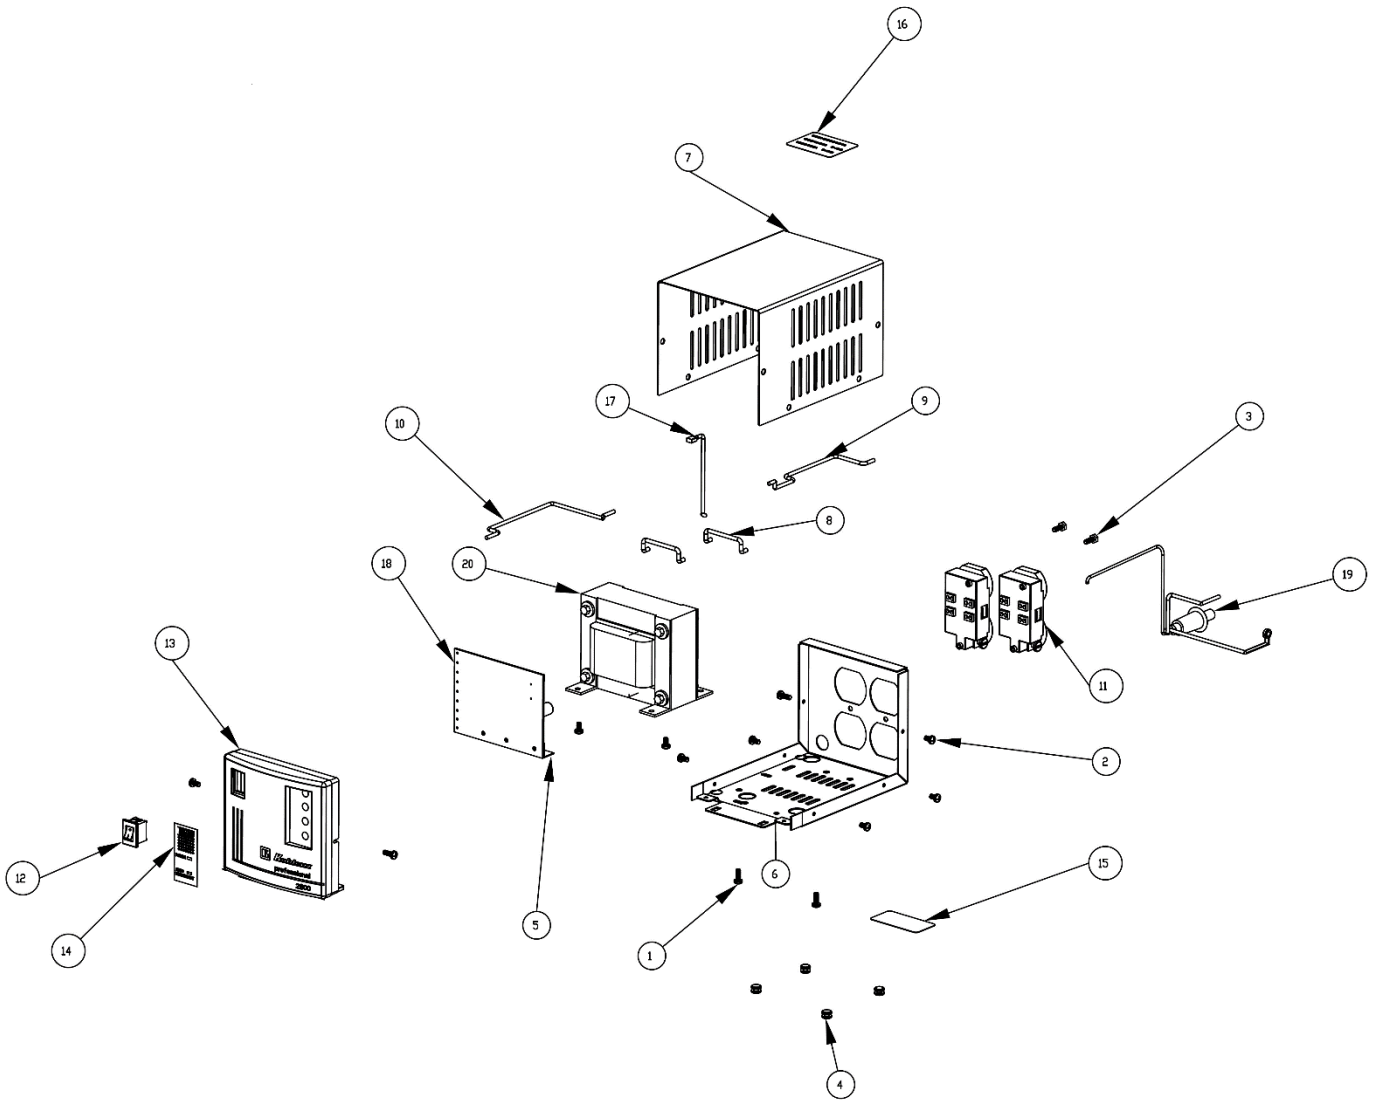

LISTADO DE PARTES ER-2800/2550

ITEM	NUM PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	01-0270-7	PIJA CAB.FIJ.PHILLIPS 6 X 3/8 A	4
2	01-0318-4	PIJA FIJ PH "AB" 6 X 1/4	8
3	01-1374-6	TORNILLO CAP 6-32X3/8 PAVONADO.	2
4	03-0026-9	REMACHE TUBULAR DE .145 X .218"	4
5	05-3381-0	ANGULO SOPORTE	1
6	05-3784-04-7	GAB.REG.ER-1223 GRIS GRAF	1
7	05-3785-01-0	TAPA GRAFITO CHICA	1
8	09-1307-9	ALAMBRE PUENTE REG.	2
9	09-1308-7	CABLE PUENTE REGULADOR NEGRO	1
10	09-1374-9	CABLE PUENTE REG.BLANCO	1
11	10-0132-0	CONTACTO DUPLEX NEGRO	2
12	11-0159-01-9	SWITCH BALANCIN LAMB 16A	1
13	13-3966-00-2	FRENTE IMP. ER-2800	1
	13-3041-01-2	FRENTE IMPRESO P/ER-2550	1
14	17-3507-5	INSERTO PANEL REG. CHICOS NEGRO	1
15	17-6172-00-5	PLACA DE ESP. ER-2800	1
16	17-5916-09-7	ETIQ, CONSUMO ENERGIA 0,012 KWH	1
17	28-0980-4	ENS. CABLE P/SWITCH	1
18	28-1246-9	CIRCUITO CTL 3PASOS NVO	1
19	28-1398-8	ENS.CABLE DE LINEA CAL.16 SJT	1
20	31-0506-01-9	ENS.TRANSF. ER-2000 CON MAGNETO DE ALUMI	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON
SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN

TALLERES DE SERVICIO DIRECTOS DE FÁBRICA

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautillán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tels.: 5864-03-00 Opción 4
01 (800)84-94-711

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz-electric.com