



GUÍA DE
SERVICIO

ASPIRADORA INDUSTRIAL

AI-1240



SERVICIO

INDICE

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	2
PROBLEMAS Y SOLUCIONES	2
CONEXIÓN DE MANGUERA	3
MANTENIMIENTO	3
EXPLOSIVO	4
LISTADO DE PARTES	6

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

VOLTAJE	FRECUENCIA	CONSUMO
120 V	60 Hz	1400 W

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

POCA SUCCION	
CAUSAS	CORRECCIONES
FILTROS SUCIOS	LIMPIAR EL FILTRO DE LONA Y EL DE ESPUMA
MANGUERA TAPADA	LIMPIAR OBSTRUCCIÓN
TANQUE LLENO	LIMPIAR TANQUE
CABEZAL MAL COLOCADO	CORREGIR COLOCACIÓN DEL TANQUE
MOTOR DAÑADO	REEMPLAZAR MOTOR


MOTOR TRABAJA CON DIFICULTAD	
CAUSAS	CORRECCIONES
CARBONES DAÑADOS	REEMPLAZAR MOTOR
ARMADURA DAÑADA	REEMPLAZAR MOTOR
CAMPO DAÑADO	REEMPLAZAR MOTOR

MOTOR NO TRABAJA	
CAUSAS	CORRECCIONES
CABLE DE LINEA MAL CONECTADO	CONECTAR BIEN LA CLAVIJA
SWITCH ABIERTO	REEMPLAZAR SWITCH
CABLE DE LINEA ABIERTO	REEMPLAZAR CABLE
MOTOR ABIERTO	REEMPLAZAR MOTOR
FALSO CONTACTO	CORREGIR

CONEXIÓN DE MANGUERA

MODELO: AI-1240

1. Inserte el cople de la manguera alineando las uñas en las ranuras de la entrada de la manguera, empuje y gire a tope en sentido de las manecillas del reloj. Para desconectar, gire hacia la izquierda y retírelo de la manguera.
2. En la otra extremidad de la manguera (codo metálico), inserte los dos tubos de extensión y el codo.
3. Inserte el accesorio de su elección en la extremidad del codo o directamente en el tubo.

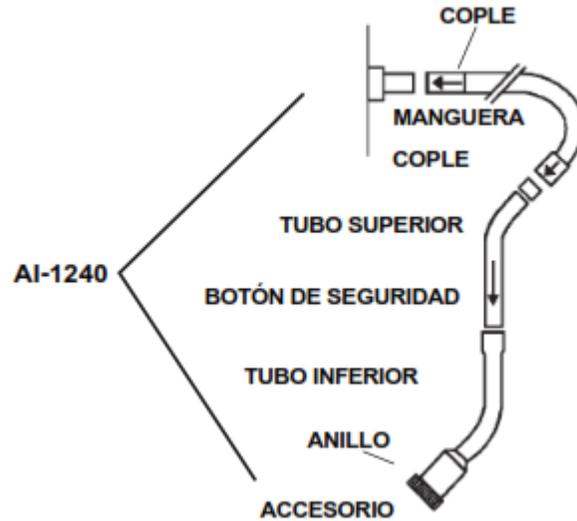

MANTENIMIENTO

1. Verifique periódicamente el nivel de basura o agua en el tanque, si está lleno, quite la cabeza y vacíe el tanque (fig. 1).
2. Sacuda y nunca lave el filtro de tela. Coloque la bolsa sobre la jaula, asegurándose que el borde con resorte de la bolsa pase sobre el último anillo de la jaula y selle contra la base cubriendo la jaula completamente (fig. 2).
3. Retire el filtro de hule espuma localizado en la parte inferior de la cabeza (fig. 3), lávelo a mano con agua fría, déjelo secar completamente antes de reinstalarlo. Nunca use fuentes de calor para acelerar el tiempo de secado, esto lo deformará.
4. Vuelva a instalar la cabeza sobre el tanque y cierre los dos seguros.




FIG. 1



FIG. 2






FIG. 3

EXPLOSIVO AI-1240

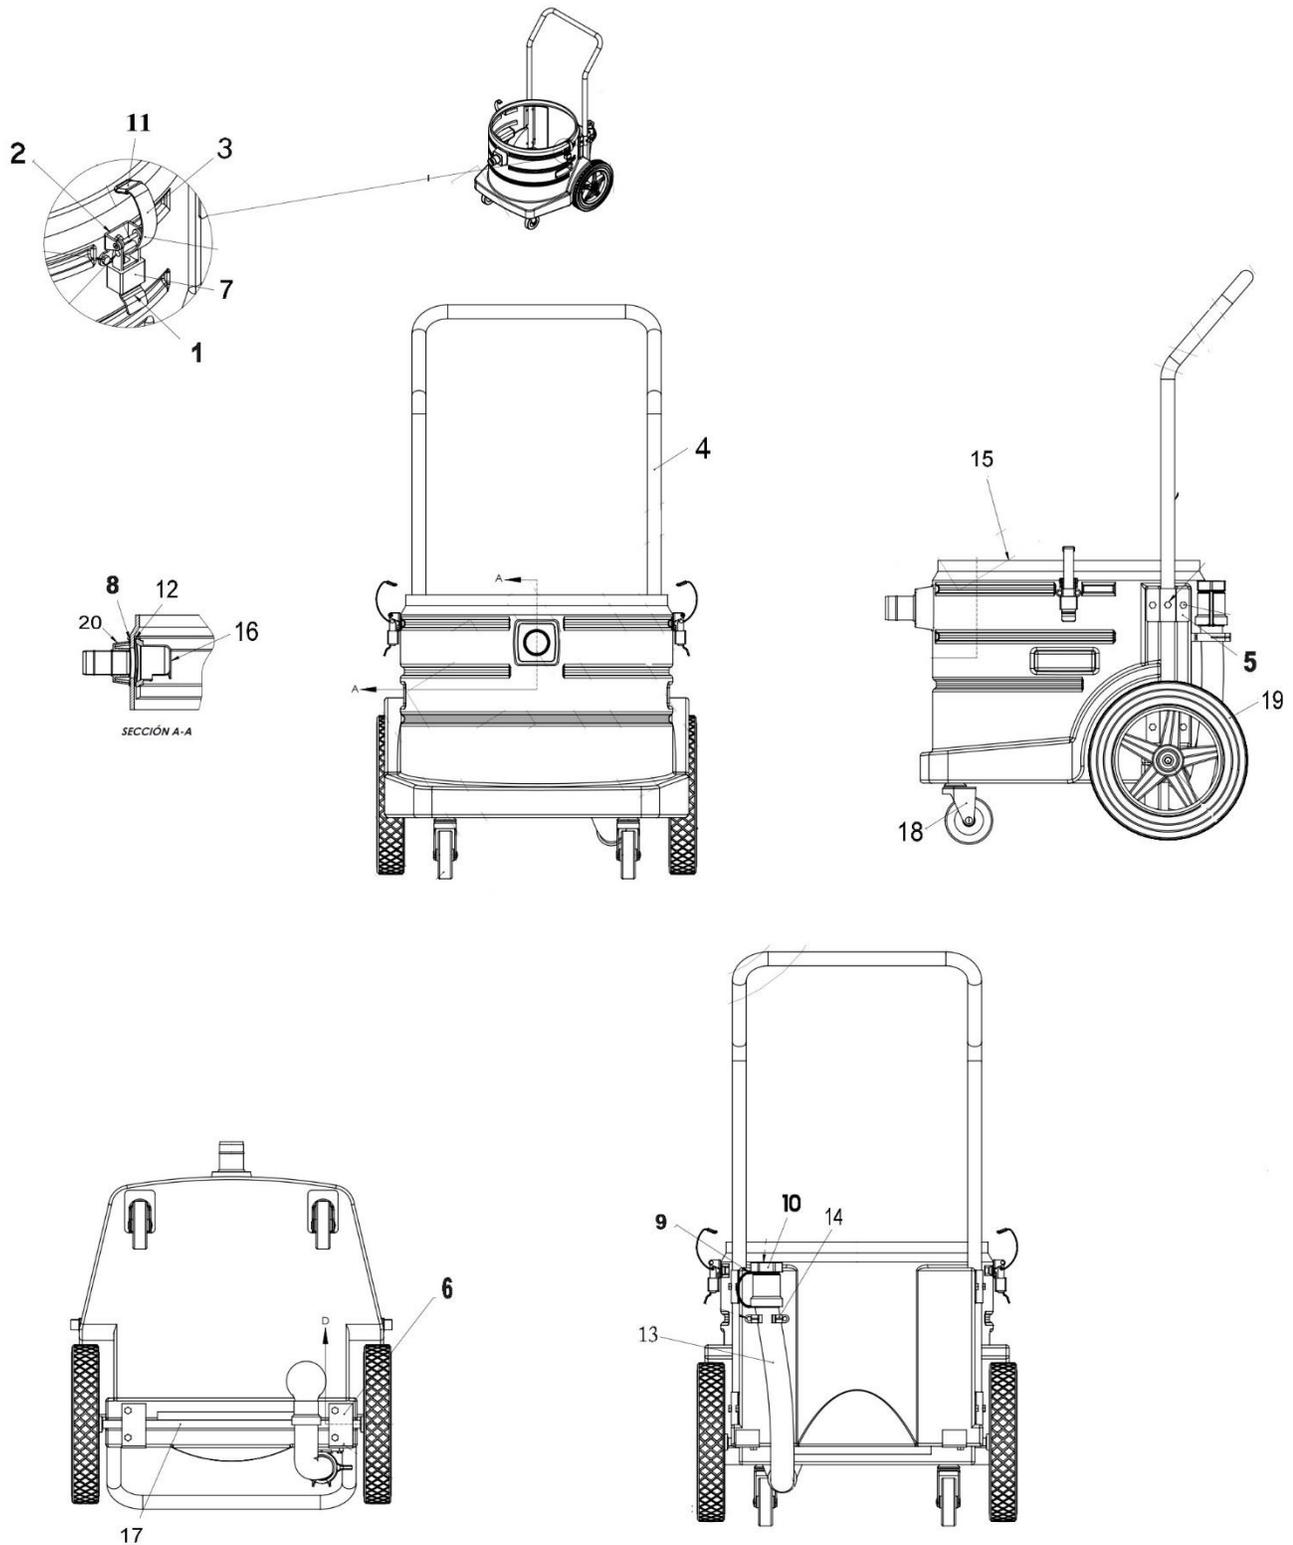

EXPLOSIVO AI-1240

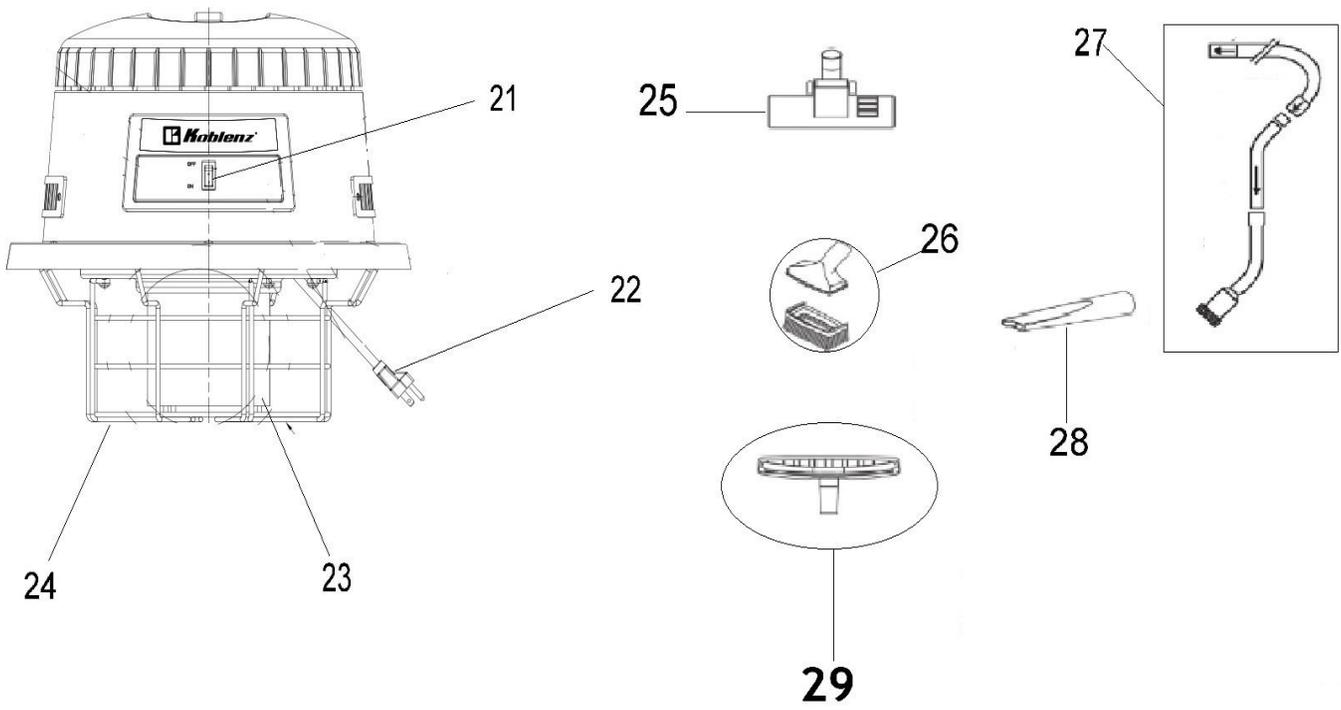

LISTADO DE PARTES

ITEM	NUM PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	05-2241-7	PALANCA GANCHO	2
2	05-3505-4	BASE GANCHO CON BARRENOS	2
3	05-3754-8	SEGURO CUBIERTA CROMADO	2
4	05-4333-0	TUBO MANIJA CROMADO	1
5	05-43339-7	SOPORTE MANIJA	4
6	05-4340-5	SOPORTE RETEN EJE RUEDA	2
7	12-0392-6	GROMET GANCHO	2
8	12-0582-2	SELLO BASE MANGUERA ASP. IND.	1
9	12-0659-8	RETEN TAPON	1
10	12-0661-4	TAPON MANGUERA	1
11	12-0682-0	GROMET P/SEGURO	2
12	12-1154-00-9	SELLO BOQUILLA ASP IND	1
13	12-1240-00-6	MANGUERA DE DRENADO 12 GAL	1
14	13-1548-0	ABRAZADERA MANGUERA P/DESAGUE	1
15	13-2664-4	BOTE ROTOMOLDEADO	1
16	13-3870-00-6	CODO DIFUSOR	1
17	25-1289-5	EJE RUEDA	1
18	27-0197-7	RUEDA LOCA	2
19	27-0301-01-3	RUEDA MAQUINADA	2
20	06-0446-2	BASE ENTRADA MANGUERA	1
21	11-0138-5	SWITCH BALANCIN NEGRO	1
22	28-0641-2	ENS CABLE DE LINEA	1
23	23-0559-7	JAULA FRONTAL ASP IND	1
24	23-0580-3	JAULA	2
25	45-0567-3	ACC COMBINADO	1
26	46-2756-8	ENS. PLUMERO NEGRO	1
27	45-0356-1	ENS MANGUERA	1
28	13-3683-3	ACC ESQUINERO	1
29	45-2755-0	ENS JALADOR DE LIQUIDOS	1
**	00-1957-01-8	MOTOR	1
**	45-0479-1	ENS. FILTRO BOLSA B/P	1

**** NO ILUSTRADO**



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON
SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN

TALLERES DE SERVICIO DIRECTOS DE FÁBRICA

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tels.: 5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com