



**MANUAL
DE
SERVICIO**

**ASPIRADORA CANISTER
EQUINOX KCCP-1800**



SERVICIO

CARACTERISTICAS

- Potente motor 1 800 W
- Avanzado sistema de filtración microfibra
- Mango ergonómico con control de succión electrónico
- No utiliza bolsas
- Porta accesorios

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1.- NO ENCIENDE

CAUSA	CORRECCIONES
MAL CONECTADA	CORREGIR CONEXION
CLAVIJA O CABLE DE LINEA DAÑADOS	REEMPLAZAR CARRETE
PLATINOS DE CARRETE DAÑADOS	REEMPLAZAR CARRETE
MOTOR DAÑADO	REEMPLAZAR MOTOR

2.- POCA SUCCION


CAUSA	CORECCIONES
CONTENEDOR DE POLVO LLENO	VACIAR Y LIMPIAR CONTENEDOR
FILTROS MUY SUCIOS	LIMPIAR O REEMPLAZAR (ESTAS PIEZAS SON CONSUMIBLES POR TANTO NO APLICA GARANTIA)
MANGUERA TAPADA	QUITAR OBSTRUCCIÓN
MOTOR CON POCA POTENCIA	REEMPLAZAR MOTOR
CONTROL DE VELOCIDAD DAÑADO	RAMPLAZAR CIRCUITO

3.- EL CORDÓN NO REGRESA COMPLETAMENTE.


CAUSA	CORECCIONES
EL CABLE ESTA ENROLLADO MAL	SAQUE COMPLETAMENTE EL CABLE Y ACCIONE EL BOTON SE REBOBINADO
EL CARRETE NO RETRAE NUEVAMENTE EL CABLE	REEMPLAZAR EL ENSAMBLE CARRETE

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

El filtro para la entrada de aire debe limpiarse al menos dos veces al año o cuando sea visible que el filtro está muy sucio.

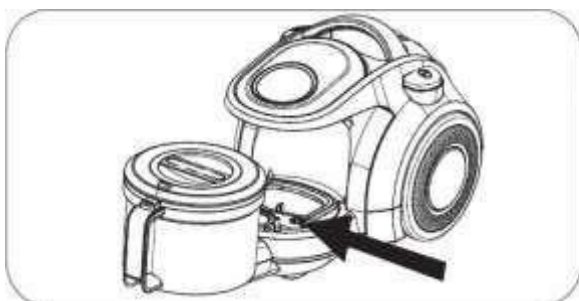


1.- Para acceder a los filtros primero debe retirar la copa de polvo, oprimiendo el botón de la copa de polvo.

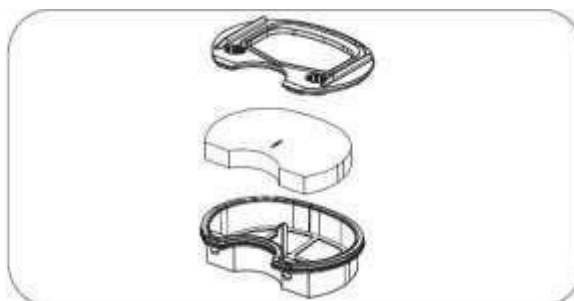


2.- Retire completamente la tapa negra del filtro oprimiendo el seguro.

El filtro de alta eficiencia (microfibra) es lavable. Lave la esponja con agua de la llave y déjela secar completamente por lo menos 24 hrs. Si el filtro está roto o dañado hay que reemplazarlo.

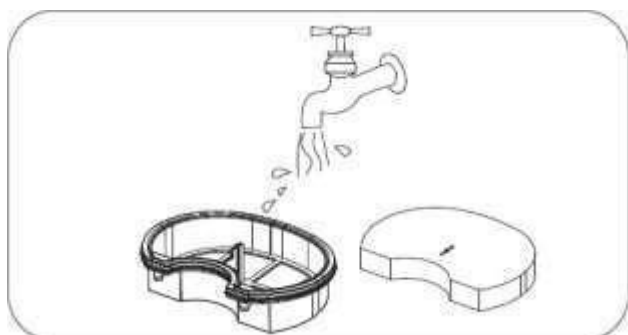


3.- Lavar el filtro con agua de la llave. Si el filtro está roto o dañado se debe reemplazar.


FILTRO HEPA

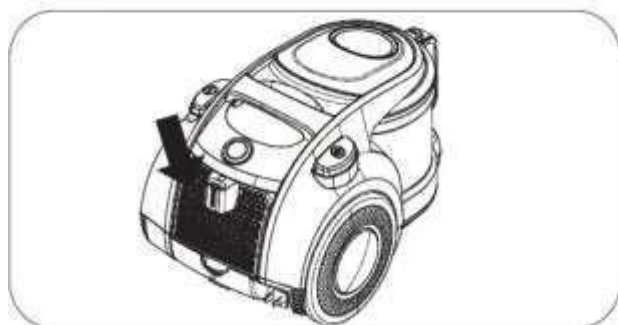

1.- Jale la tapa, retírela y tome el filtro.

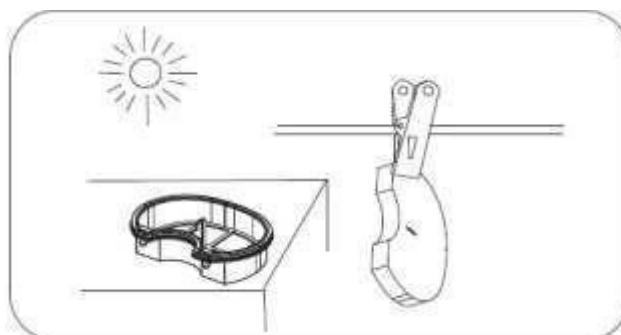

4.- Coloque nuevamente las piezas limpias en la aspiradora. Deje secar por 24 horas.

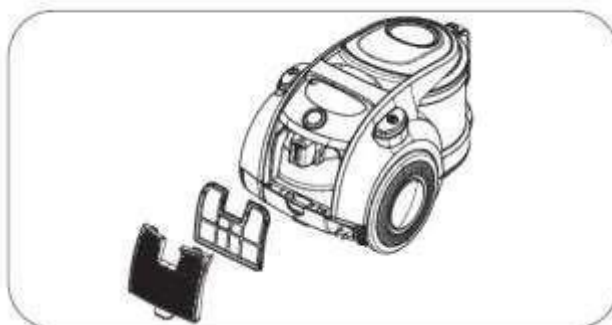


2.- Sacuda y coloque de nuevo en su lugar, si presenta alguna ruptura reemplace el filtro.

Para mejores resultados se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada 6 meses.


Cuidado: nunca utilice la aspiradora sin la copa de polvo y filtros de protección del motor instalado.

Limpieza de copa de polvo.

PARA VACIAR LA COPA DE POLVO

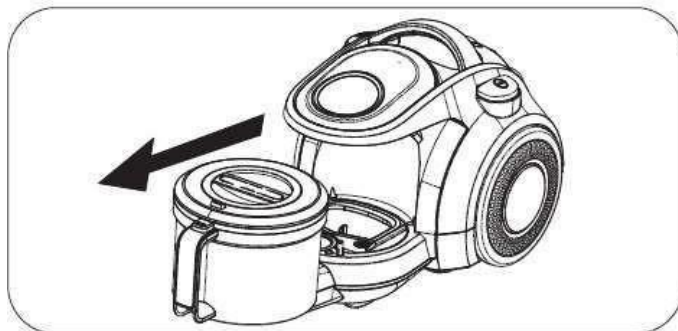

1.- Oprima el botón que se encuentra en la manija de la copa de polvo y retire hacia arriba.

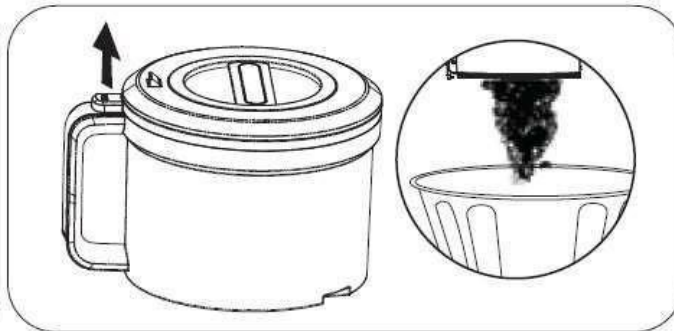


2.- Una vez que retiró la copa de polvo de la aspiradora oprima el botón interior para abrir el compartimiento para permitir que salga la basura y polvo aspirados.




3.- Esta operación es completamente higiénica. Una vez desechada la basura, regresa la tapa de la copa a su lugar hasta escuchar que hace "click".


DIAGRAMA DE PARTES

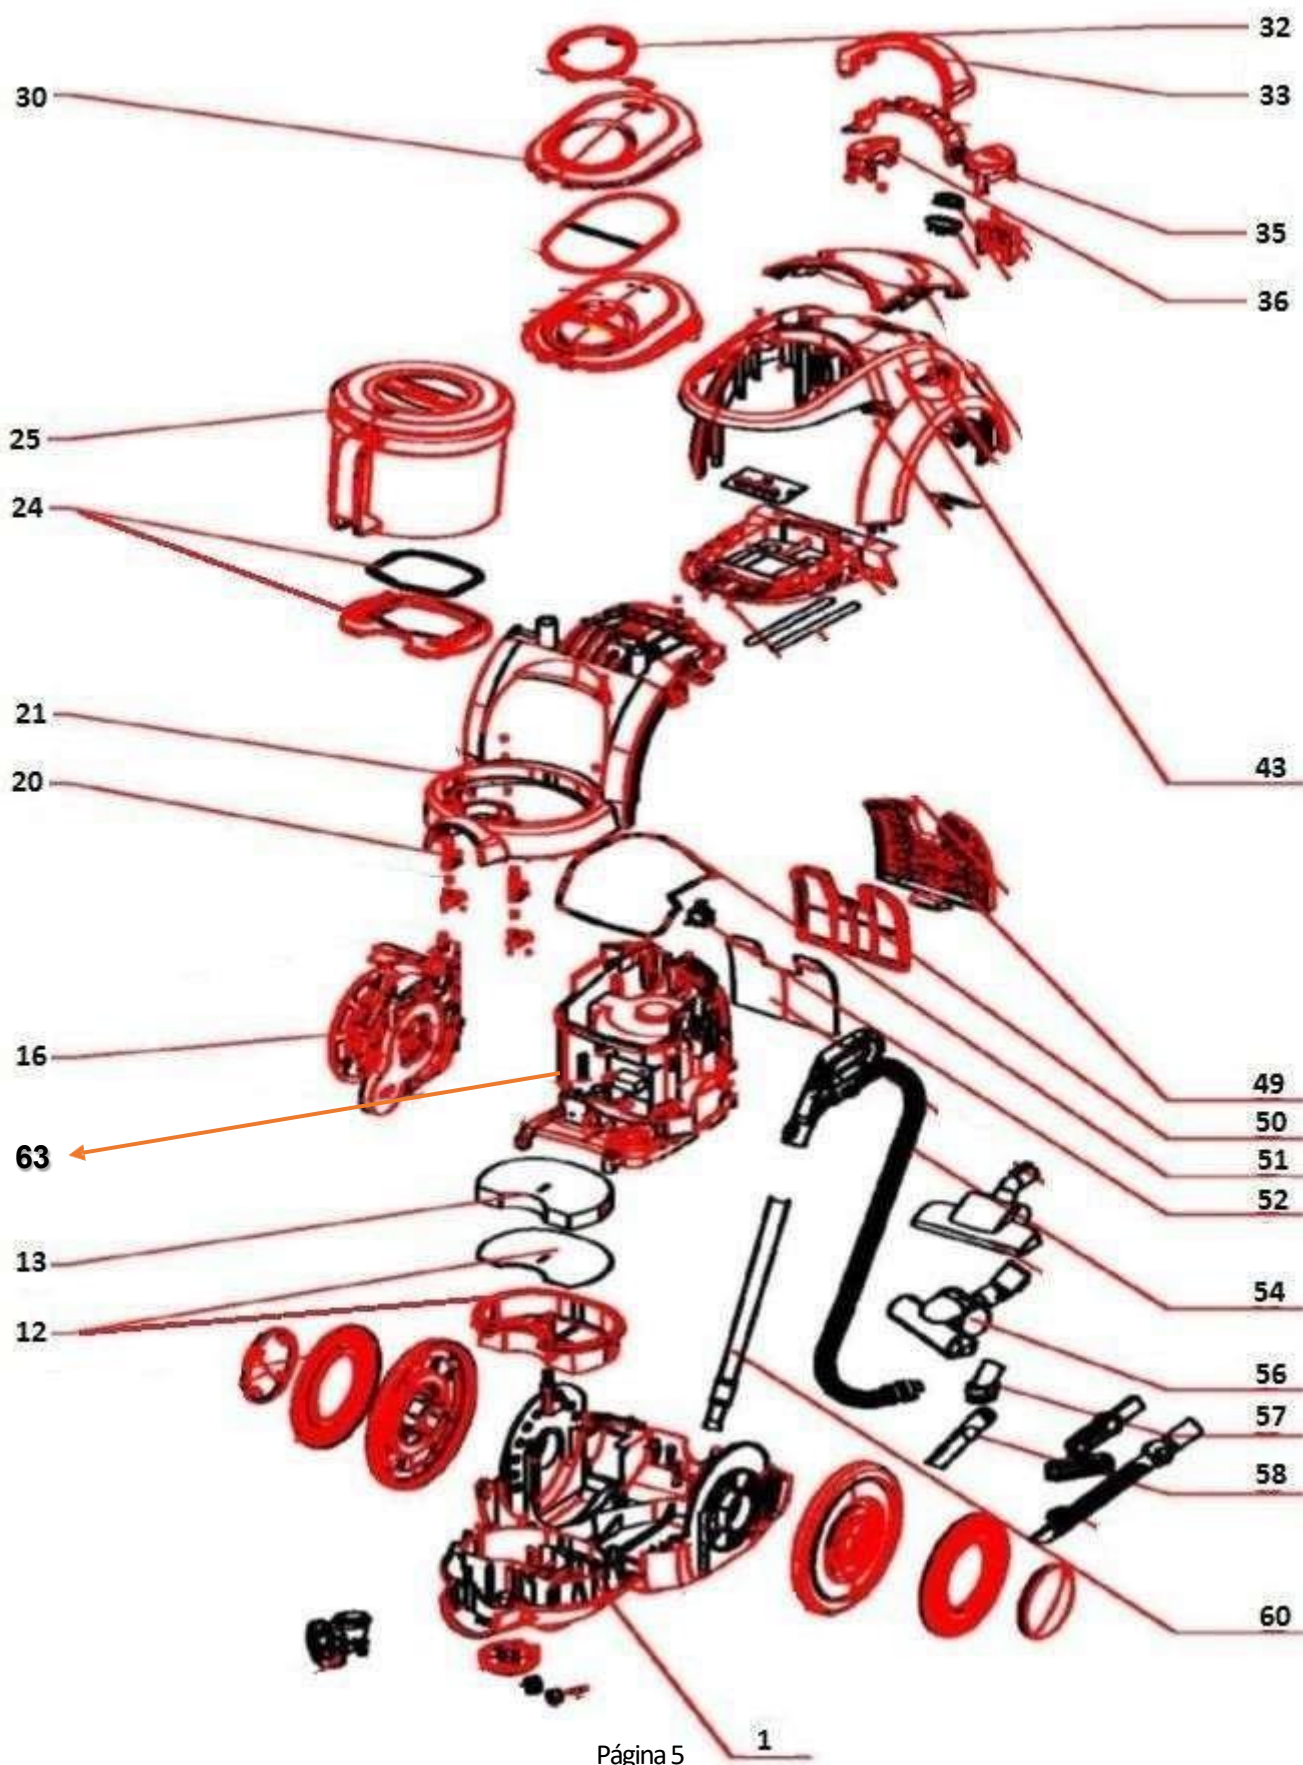


LISTADO DE PARTES

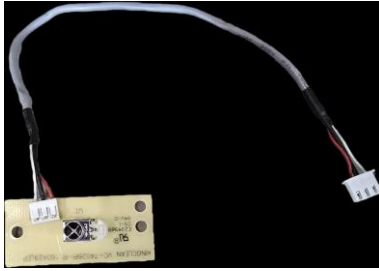

49-0001-65-7
PCB 1 EQUINOX

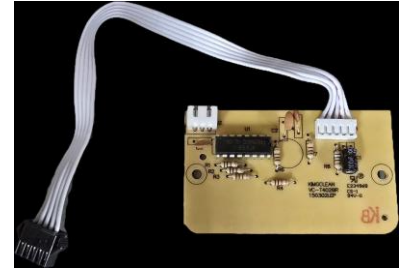

49-0001-66-6
PCB 2 EQUINOX

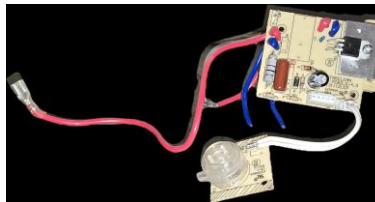

49-0001-67-4
PCB 3 EQUINOX

ITEM	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	49-0001-01-3	Chasis Equinox
12	49-0001-12-0	Ens. Filtro de aire
13	49-0001-13-8	Filtro espuma
16	49-0001-16-1	Ens. Carrete
24	49-0001-24-5	Ens. tapa filtro
25	49-0001-25-2	Ens. Copa polvo
30	49-0001-30-2	Cubierta panel
32	49-0001-32-8	Aro moldura cubierta
33	49-0001-33-6	Cubierta manija
35	49-0001-35-1	Boton Switch
36	49-0001-36-9	Boton Carrete
43	49-0001-43-5	Cubierta aspiradora
49	49-0001-49-2	Rejilla de salida
50	49-0001-50-0	Filtro de salida
51	49-0001-51-8	Sello cubierta
52	49-0001-52-6	Switch
54	49-0001-54-2	Ens. Manguera
56	49-0001-55-9	Acc. Para alfombras
57	49-0001-57-5	Plumero (gris oscuro)
58	48-0001-58-3	Esquinero (gris oscuro)
60	49-0001-60-9	Tubo telescópico
63	49-0001-63-3	Motor Equinox



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com